

# 3/2-Wegesitzventil



## 3/2-Directional Poppet Valve




### SED 6; SED 10

**Pumpendruck**  
Pump pressure


**Tankdruck**  
Tank pressure

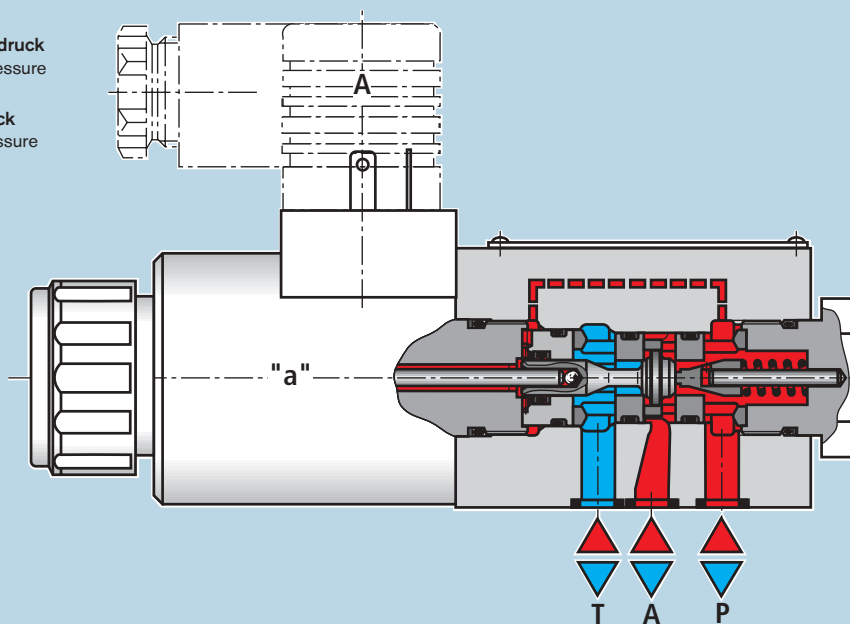

M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4



M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4

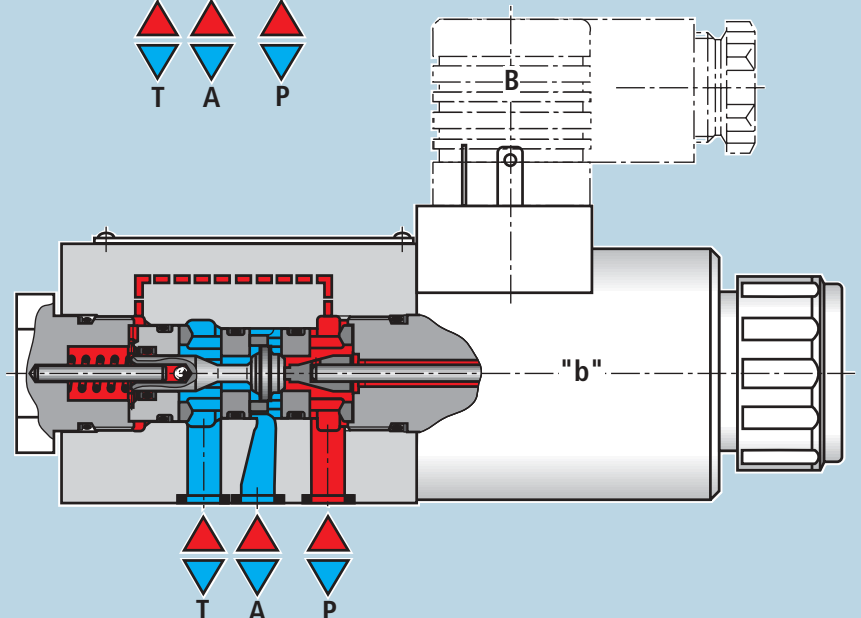

#### Merkmale

- Der angegebene Betriebsdruck (350 bar) ist auf allen Anschlüssen zulässig!
- Die Volumenstromrichtung ist nicht vorgeschrieben, also auch umkehrbar!
- Der Anschluss "P" oder "T" kann beliebig verschlossen werden! (2/2-Wege-Schaltung)

#### Features

- The indicated max operating pressure (350 bar) is permissible on all ports!
- The direction of flow is optional and can, therefore, also be reversed
- Port "P" or "T" optionally be plugged (2/2-way circuit)

#### Technische Daten

- Max. Betriebsdruck 350 bar
- Max. Volumenstrom: 25 L/min – NG 6  
40 L/min – NG 10

#### Technical Data

- Max. pressure 350 bar
- Max. flow 25 L/min – size 6  
40 L/min – size 10